


Data Sheet for Article: IL153539BS

Masken-Zählerverteiler 5M-39E/BGLD 5ZP, H1855B1180T200mm

5 Meter slots, 1 Meter rows, 8 Downstream rows, 456 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Burgenland

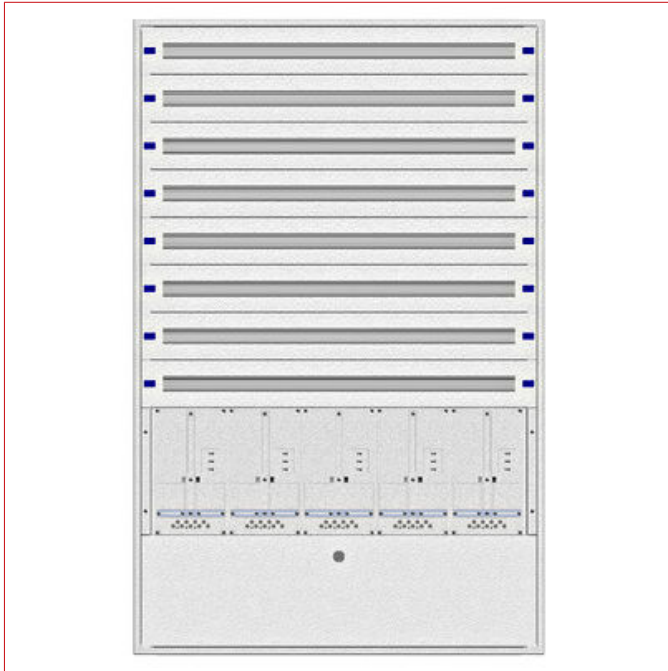

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technical Data

Net width (mm)	1.180,00
Net height (mm)	1.855,00
Netto depth (mm)	200,00
EAN	9004840636123
Power loss (W)	-782,00
Product category	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Austrian province	Burgenland
Inserts	front plates sheetsteel
Colour	RAL 7035
Meter width	5
HU	39
Meter rows	1
Meter slots	5
IP Rating	IP20C
Downstream rows	8
Front Plate Material	Sheet steel
Basic Description	Enclosure
Module widths	456

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Masken-Zählerverteiler 5M-39E/BGLD 5ZP, H1855B1180T200mm 5 Meter slots, 1 Meter rows, 8 Downstream rows, 456 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Burgenland	IL153539BS
Optional Accessories	
Side panel for multi-module enclosure, 200mm (1 pair)	IL091120
Base front for M2000 multi-module enclosure, width 5	IL091050
Name strip 1000 mm long, 10 mm high, self-adhesive	BK002401
Blank cover smooth grey RAL 7035, 1000x50x8mm, Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1	IL900380