


Data Sheet for Article: IL1664390S

Unterputz-Zählerverteiler 4U-39G/OOE 8ZP, H1885B 1030T250mm

8 Meter slots, 2 Meter rows, 5 Downstream rows, 225 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Upper Austria

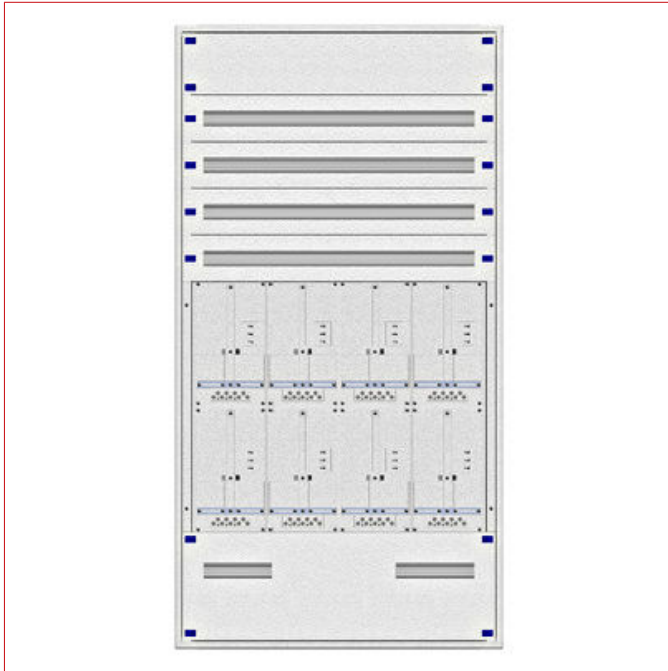

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technical Data

Net width (mm)	1.030,00
Net height (mm)	1.885,00
Netto depth (mm)	250,00
EAN	9004840645217
Power loss (W)	-649,00
Product category	UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Austrian province	Upper Austria
Inserts	front plates sheetsteel
Colour	RAL 9016
Meter width	4
HU	39
Meter rows	2
Meter slots	8
IP Rating	IP20C
Downstream rows	5
Front Plate Material	Sheet steel
Basic Description	Enclosure
Module widths	225

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Unterputz-Zählerverteiler 4U-39G/OOE 8ZP, H1885B1030T250mm 8 Meter slots, 2 Meter rows, 5 Downstream rows, 225 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Upper Austria	IL166439OS
Optional Accessories	
Cam cylinder 61005 for Modul enclosures with 1 key	IL900200-F
Name strip 1000 mm long, 10 mm high, self-adhesive	BK002401
Blank cover smooth grey RAL 7035, 1000x50x8mm, Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Connection bracket set vertical 2 pcs. connectors and 4 pcs. M5x12 screws	IL369001
Z-metal-installation-cylinder with 2 keys	IL900201-F