


Data Sheet for Article: IL45B324W-

# Stw. Feldkirch 3/24, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen, mit WP

ohne Gehäuse. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar!

Bestückung: 1x Überspannungsableitersset 4+0 für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.

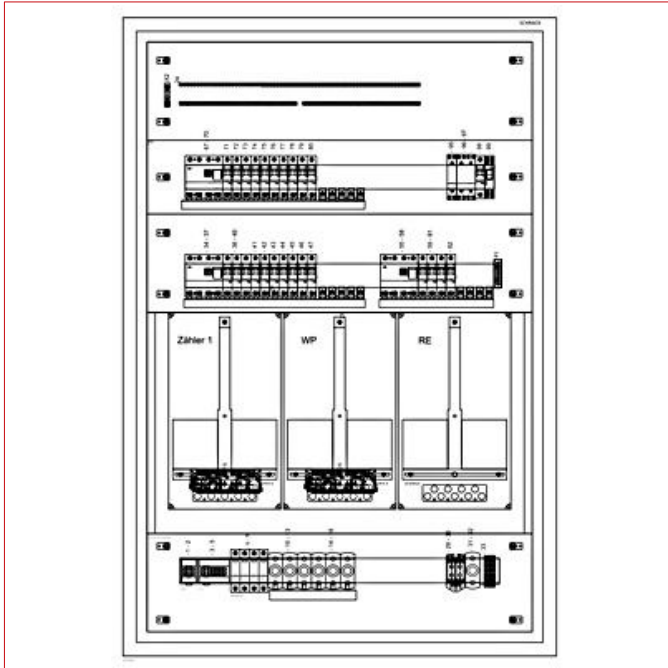

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Zählerverteilereinsatz
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteilereinsatz geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, für Gehäuse der Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- für Schutzklasse: I Gehäuse
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A

- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

## Technical Data

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Net width (mm)    | 720,00        |
| Net height (mm)   | 1.105,00      |
| Netto depth (mm)  | 150,00        |
| Net weight (kg)   | 36,50         |
| EAN               | 9004840873696 |
| Basic Description | Enclosure     |
| WxHxD mm          | 720x1105x150  |

| DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Order No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>Stw. Feldkirch 3/24, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen, mit WP<br/> ohne Gehäuse. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableiterset 4+0<br/> für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1,<br/> 1x B6/1 und Rundsteuerung.</p> | IL45B324W |