


Emergency luminaire ASM Autotest LED 3h 230V AC

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO₄ battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 22m

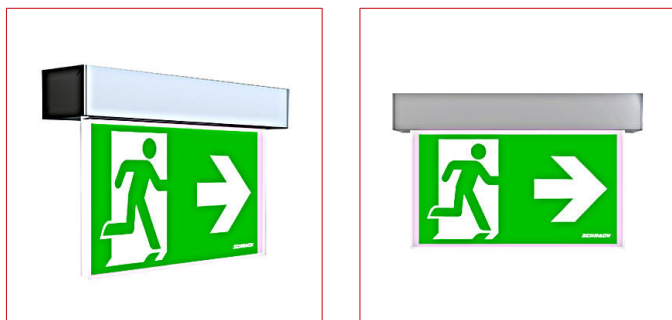

Технічні дані


Довжина мережі (mm)	277,00
Чиста сума (mm)	184,00
Глибина мережі (mm)	46,00
Вага нетто (kg)	0,80
Тип світла	Світловий знак аварійного виходу
EB-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	Самоконтроль
виконання	Металева лампа
дизайн	АСМ
Колір	срібло
піктограма	Набір піктограм, що вставляються (стрілки вліво, вправо, вниз, вгору та біла плівка для одностороннього використання) у комплекті згідно з ISO 7010
Дальність виявлення (m)	22
лампочки	Світлодіодний (2 Вт)
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц ±20%
Безперервна робота (W)	3,30
Схема резервного живлення (W)	1
Максимальна продуктивність (W)	4,60
Акумулятор (В/Аг)	3.2/1.6 LiFePO ₄
Клас захисту	IP40

Технічні дані - Fortsetzung

Стійкість до ударів	IK03
Асамблея	Універсальний Подовження стелі Розширення стіни
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-5
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	40
Клас AA E 8101	AA4
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)

NLASMU...

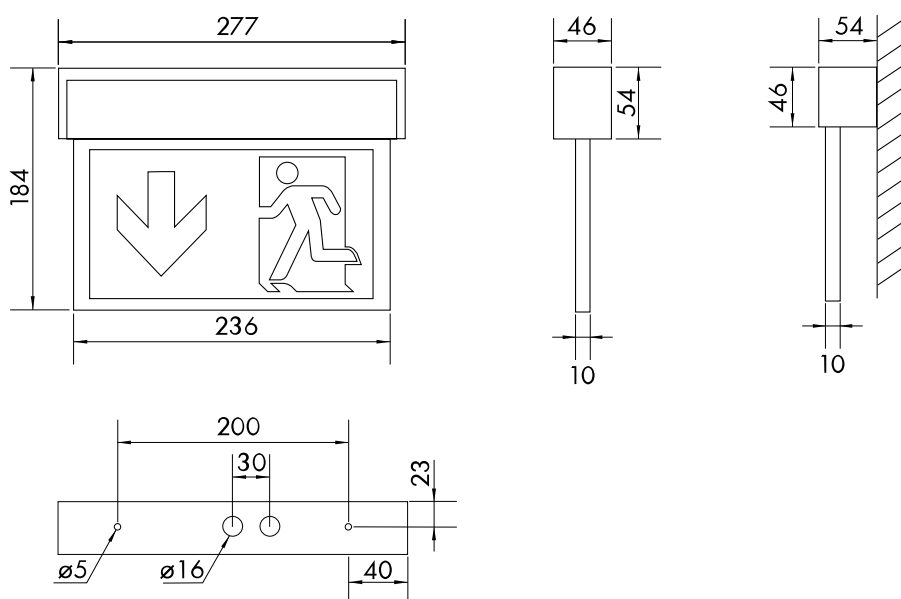

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emergency luminaire ASM Autotest LED 3h 230V AC	NLASMU003S
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 22m	
Додаткові аксесуари	
Accu NiMH 4,8V 0,5Ah for self cont. luminaires LED KM and KS	NLAKKU4805
Suitable for NLKMU033SC and NLKSW003SC	

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Додаткові аксесуари	
Plug-pictogram left top for Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Plug-pictogram left bottom for Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Plug-pictogram right top for Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Plug-pictogram right bottom for Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Design cord suspension 2000mm, 1 pair	NLDSA000
Мотузкова підвіска 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Канатна підвіска 4000 мм, 1 пара	NLCORD4