

Emergency luminaire AX anthracite, LED, ceiling surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 30m, 230V AC/DC




Технічні дані

Довжина мережі (mm)	317,00
Ширина мережі (mm)	80,00
Чиста сума (mm)	228,00
Вага нетто (kg)	1,40
Тип світла	Світловий знак аварійного виходу
EB-ZB	Центральний аварійний ліхтар акумулятора
функція	З моніторингом - централізовано перемикається
виконання	ліхтар
дизайн	AX
Колір	RAL 7016 (антрацит)
пиктограма	Набір піктограм, що вставляються (стрілки вліво, вправо, вниз, вгору та біла плівка для одностороннього використання) у комплекті згідно з ISO 7010
Дальність виявлення (m)	30
лампочки	Світлодіодний (3 Вт)
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц ±20%; 230 В постійного струму ±20%
Безперервна робота (W)	4,50
Схема резервного живлення (W)	1,10
Максимальна продуктивність (W)	4,50
Клас захисту	IP40
Стійкість до ударів	≥ IK03
Асамблея	Подовження стелі

Технічні дані - Fortsetzung

Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-5
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	40
Клас AA E 8101	AA4
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)

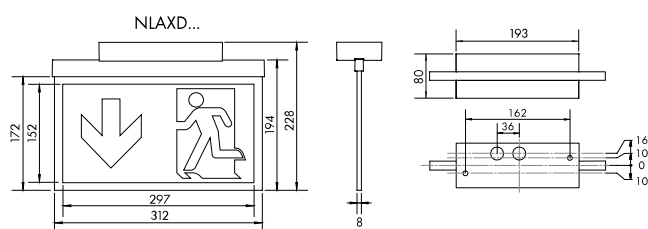

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emergency luminaire AX anthracite, LED, ceiling surface Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 30m, 230V AC/DC	NLAXDA09EL
Додаткові аксесуари	
Surface adapter for emergency luminaire Design AM/AX anthracite, for lateral cable entry	NLAMAXAPAA