


Технічний паспорт статті: NLK5U003--

Self-contained luminaire K5 LED 3h 230V AC universal

130lm, NiCd 3,6V/1,5Ah, including pictogram sticker set, viewing distance: 20m

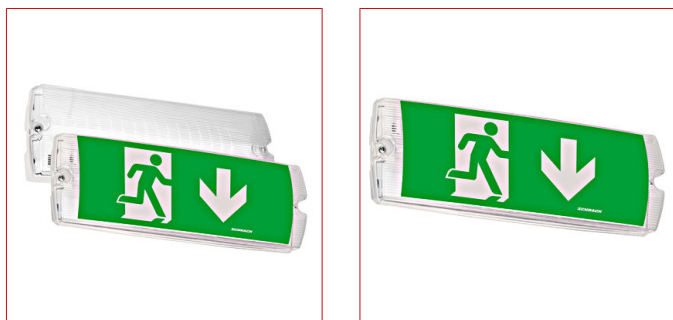

Технічні дані


Довжина мережі (mm)	350,00
Ширина мережі (mm)	117,00
Чиста сума (mm)	60,00
Вага нетто (kg)	0,60
Тип світла	Світловий знак аварійного виходу Запобіжний індикатор
EB-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	стандарт
виконання	пластикове світло
дизайн	K5
Без галогенів	Корпус виготовлений з безгалогенного пластику
Колір	білий
пиктограма	Набір самоклеючих пиктограм (стрілка вліво, вправо, вниз, вгору) відповідно до ISO 7010 входить до комплекту
Дальність виявлення (m)	20
Час автономної роботи (h)	3
лампочки	Світлодіодний
Люмен	130
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц ±20%
Продуктивність (W)	3
Акумулятор (В/Аг)	3,6/1,5 нікель-кадмієвий акумулятор
Клас захисту	IP65

Технічні дані - Fortsetzung


Стійкість до ударів	IK08
Асамблея	Універсальний Подовження стелі Розширення стіни
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	0
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	35
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

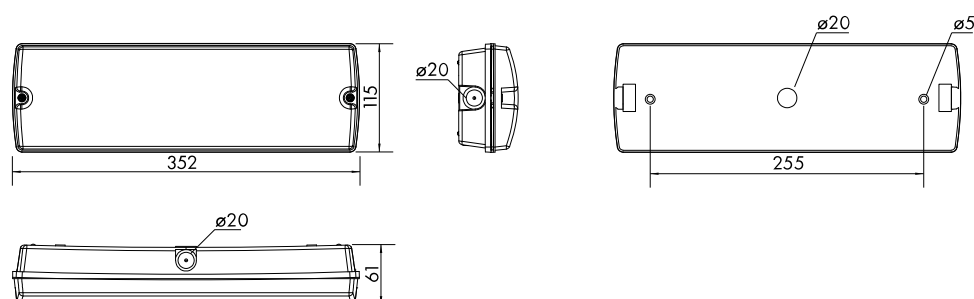

NLK5E...

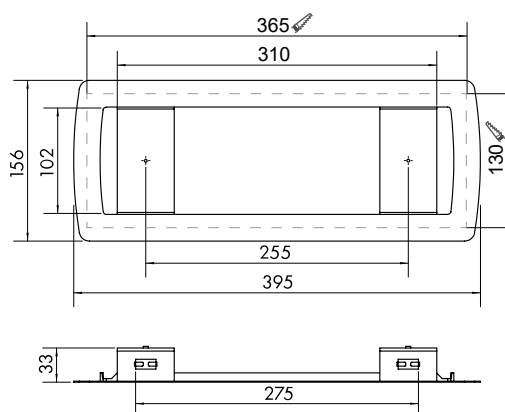

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Self-contained luminaire K5 LED 3h 230V AC universal 130lm, NiCd 3,6V/1,5Ah, including pictogram sticker set, viewing distance: 20m	NLK5U003
Додаткові аксесуари	
Hanging sign for emergency luminaires K5 with pictogram set according to ISO 7010 (arrow left, right, up, down and white foil for single side use), Viewing distance 25m	NLK5H2
Recessed frame white for emergency luminaires Design K5 Required ceiling cut out: 365 x 130 mm	NLK5E
Opal diffuser for emergency luminaires K5 with slide-in pictogram set according to ISO 7010 (arrow left, right, up, down), viewing distance 30m	NLK5OPAL
Hanging sign "fire extinguisher" for emergency luminaires K5 Double-sided suspension pictogram in accordance with ISO 7010 (F001), viewing distance 25m	NLK5H2FIR1
Hanging sign "fire hose" for emergency luminaires K5 Double-sided suspension pictogram in accordance with ISO 7010 (F002), viewing distance 25m	NLK5H2FIR2
Sticker pictogram set for emergency luminaires Design K5 according to ISO 7010 (arrows left, right, up, down), viewing distance 20m	NLK5P
Accu NiCd 3.6V 1.5Ah NLK5U003--	NLAKKU3615