

Технічний паспорт статті: NLKCWP438W

Emerg. luminaire KC WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC

Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 245lm



Технічні дані



Довжина мережі (mm)	340,00
Ширина мережі (mm)	170,00
Чиста сума (mm)	60,00
Вага нетто (kg)	0,90
Тип світла	Світловий знак аварійного виходу Запобіжний індикатор
ЕВ-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	Професійний бездротовий контроль
виконання	пластикове світло
дизайн	Канзас-Сіті
Без галогенів	Корпус виготовлений з безгалогенного пластику
Колір	RAL 9003 (білий)

Технічні дані - Fortsetzung


пиктограма	Набір піктограм для підключення (стрілка вліво, вправо, вниз, вгору) відповідно до ISO 7010 в комплекті
Дальність виявлення (m)	30
Час автономної роботи (h)	8
лампочки	ERT-LED (4 Вт)
Люмен	245
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц ±20%
Безперервна робота (W)	5,70
Схема резервного живлення (W)	0,80
Максимальна продуктивність (W)	7,50
Акумулятор (В/Аг)	2x3.2/3.3 LiFePO4
Клас захисту	IP54
Стійкість до ударів	IK06
Асамблея	Універсальний Подовження стелі Розширення стіни Монтаж на стелю необов'язковий
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-5
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	40
Клас AA E 8101	AA4
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)

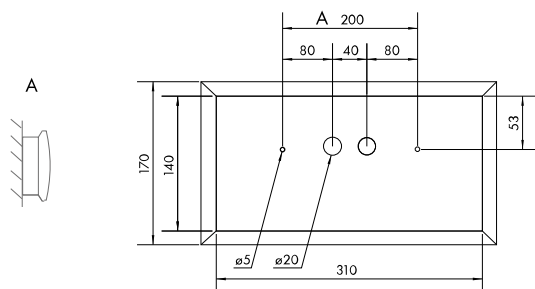

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,88	13,30	10,03	6,69	2,53
2,50	6,77	15,58	11,37	6,98	2,49
3,00	7,10	17,62	12,45	7,24	2,54
3,50	7,09	19,30	13,24	7,06	2,47
4,00	5,23	19,63	12,65	7,16	2,39
5,00	3,92	19,11	10,96	7,07	1,90

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,83	8,46	8,46	8,46	3,83
2,50	4,44	9,98	9,98	9,98	4,44
3,00	4,71	11,32	11,32	11,32	4,71
3,50	4,34	12,47	12,47	12,47	4,34
4,00	2,52	12,32	12,32	12,32	2,52

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,24	5,51	5,51	5,51	2,24
3,00	2,45	5,85	5,85	5,85	2,45
3,50	2,71	6,38	6,38	6,38	2,71
4,00	2,93	6,82	6,82	6,82	2,93
5,00	3,28	7,79	7,79	7,79	3,28
6,00	3,55	8,59	8,59	8,59	3,55
7,00	3,71	9,30	9,30	9,30	3,71
8,00	3,74	9,89	9,89	9,89	3,74
9,00	3,69	10,30	10,30	10,30	3,69
10,00	3,52	10,56	10,56	10,56	3,52
12,00	2,82	10,61	10,61	10,61	2,82
14,00	0,50	10,08	10,08	10,08	0,50

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,03	9,58	7,41	5,24	1,91
2,50	4,55	10,93	8,18	5,43	1,92
3,00	4,99	12,11	8,86	5,54	1,82
3,50	5,33	13,15	9,33	5,52	1,53
4,00	5,61	14,08	9,71	5,33	1,53
5,00	5,95	15,51	9,97	4,39	1,60
6,00	6,07	16,56	10,13	4,30	1,64
7,00	5,96	17,21	10,22	4,56	1,65
8,00	5,70	17,55	10,08	4,66	1,61
9,00	5,25	17,61	9,91	4,65	1,47
10,00	4,41	17,32	9,54	4,71	1,31

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emerg. luminaire KC WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC	
Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 245lm	NLKCWP438W
Додаткові аксесуари	
Rain cover for emergency luminaires Design KC plexiglass	NLKCRD
Concrete Plaster Box for Emergency luminaires Design KC	NLKCBERO
Recessed Frame for Emergency luminaires Design KC	NLKCER00
Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	
IP65 Sealing for (NLKCW..)	NLKCI65

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Додаткові аксесуари	
Clear cover with hanging pictogram vd 24m for NLKCW..	NLKCH
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
Ball Protection for KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Plug-pictogram left top for Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Plug-pictogram left bottom for Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Plug-pictogram right top for Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Plug-pictogram right bottom for Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV