


Технічний паспорт статті: NLKCWPT03S

Emergency luminaire KC selfcontrol LED 3h 230V AC TT

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C

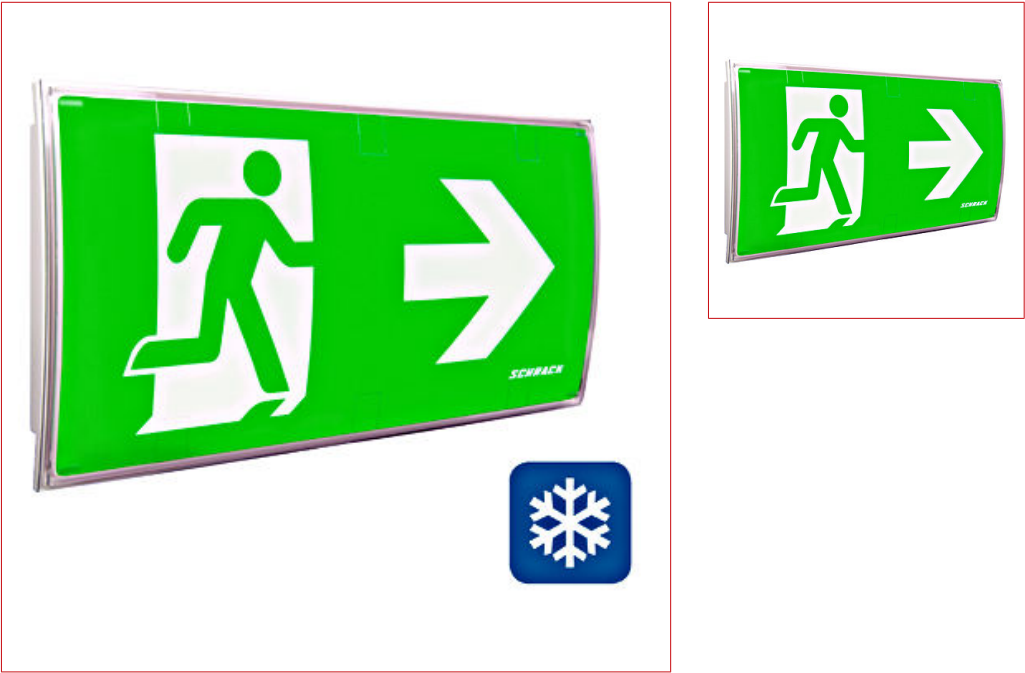

Технічні дані


Довжина мережі (mm)	357,00
Ширина мережі (mm)	176,00
Чиста сума (mm)	73,00
Вага нетто (kg)	0,80
Тип світла	Світловий знак аварійного виходу
EB-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	Самоконтроль низької температури
виконання	пластикове світло
дизайн	Канзас-Сіті
Без галогенів	Корпус виготовлений з безгалогенного пластику
Колір	RAL 9003 (білий)
піктограма	Набір піктограм для підключення (стрілка вліво, вправо, вниз, вгору) відповідно до ISO 7010 в комплекті

Технічні дані - Fortsetzung


Дальність виявлення (m)	30
лампочки	Світлодіодний (3 Вт)
Люмен	1h: 300;3h: 300;8h: 120
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц ±20%
Безперервна робота (W)	5,70
Схема резервного живлення (W)	2
Максимальна продуктивність (W)	6,90
Акумулятор (В/Аг)	2x 3.2V/3.3Ah LiFePO4-TT
Клас захисту	IP54
Стійкість до ударів	IK06
Асамблея	Розширення стіни
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-15
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	40
Клас АА Е 8101	АА4
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

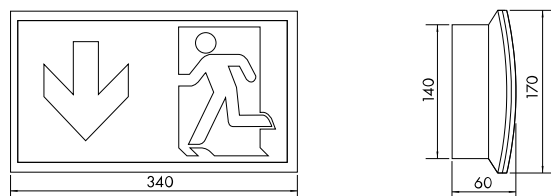

Dimensions (mm)

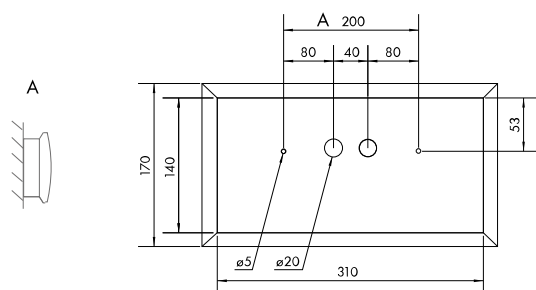

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,46	6,23	6,29	6,34	2,48
2,50	2,52	6,76	6,82	6,88	2,58
3,00	2,44	7,13	7,16	7,19	2,57
3,50	2,30	7,23	7,27	7,36	2,43
4,00	2,03	7,04	7,25	7,44	2,17
5,00	1,09	6,50	6,73	6,92	0,98

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emergency luminaire KC selfcontrol LED 3h 230V AC TT	
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C	NLKCWPT03S
Додаткові аксесуари	
Rain cover for emergency luminaires Design KC plexiglass	NLKCRD
Concrete Plaster Box for Emergency luminaires Design KC	NLKCBERO
Recessed Frame for Emergency luminaires Design KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
IP65 Sealing for (NLKCW..)	NLKCIP65
Clear cover with hanging pictogram vd 24m for NLKCW..	NLKCH
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires	
LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
Ball Protection for KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Plug-pictogram left top for Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Plug-pictogram left bottom for Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Plug-pictogram right top for Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Plug-pictogram right bottom for Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV