


Технічний паспорт статті: NLKCWPT03W

Emergency luminaire KC WirelessControl LED 3h 230V AC TT

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 180lm

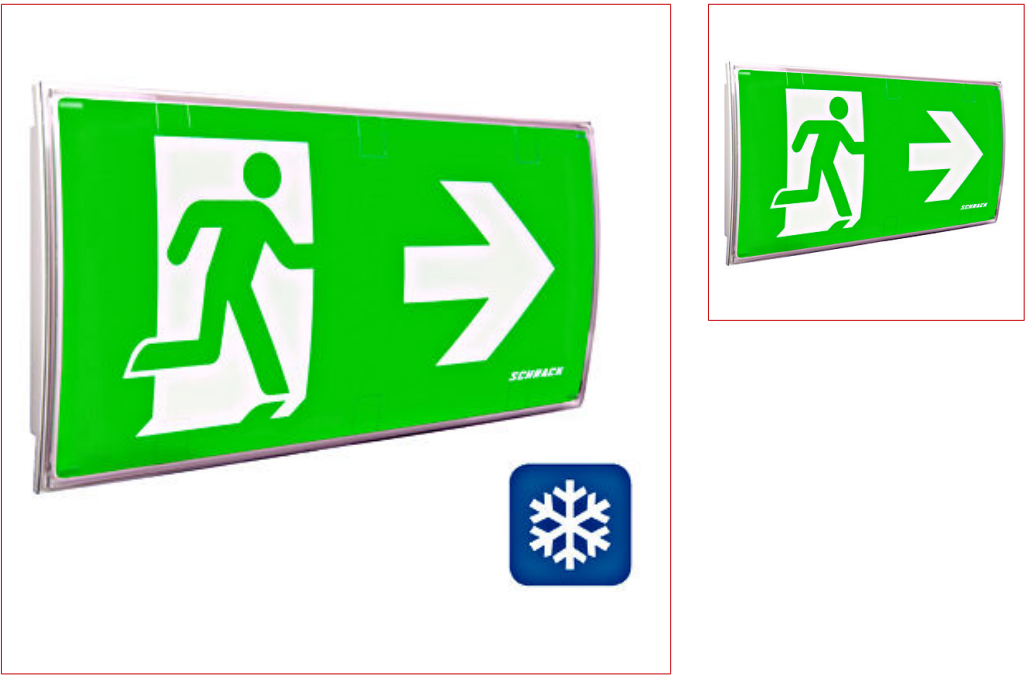

Технічні дані


Довжина мережі (mm)	357,00
Ширина мережі (mm)	176,00
Чиста сума (mm)	73,00
Вага нетто (kg)	0,90
Тип світла	Світловий знак аварійного виходу
EB-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	Бездротове керування низькою температурою
виконання	пластикове світло
дизайн	Канзас-Сіті
Без галогенів	Корпус виготовлений з безгалогенного пластику
Колір	білий
піктограма	Набір піктограм для підключення (стрілка вліво, вправо, вниз, вгору) відповідно до ISO 7010 в комплекті

Технічні дані - Fortsetzung


Дальність виявлення (m)	30
Час автономної роботи (h)	3
лампочки	Світлодіодний (3 Вт)
Люмен	150
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц $\pm 20\%$
Безперервна робота (W)	5,70
Схема резервного живлення (W)	2
Максимальна продуктивність (W)	6,90
Акумулятор (В/Аг)	2x 3.2V/3.3Ah LiFePO4-TT
Клас захисту	IP54
Стійкість до ударів	$\geq IK03$
Асамблея	настінний світильник
Мінімальна температура навколишнього середовища ($^{\circ}\text{C}$)	-15
Максимальна температура навколишнього середовища ($^{\circ}\text{C}$)	40
Клас AA E 8101	AA4
Виробник	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

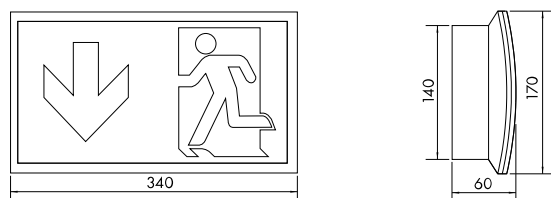

Bohrabstände (mm)

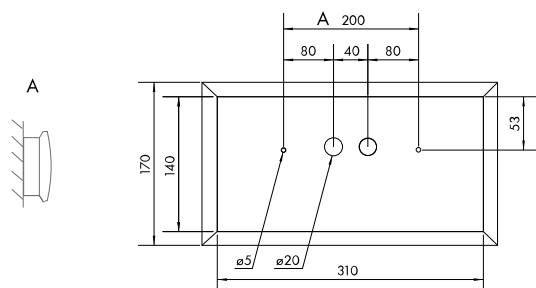

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emergency luminaire KC WirelessControl LED 3h 230V AC TT	
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 180lm	NLKCWPT03W
Додаткові аксесуари	
Rain cover for emergency luminaires Design KC plexiglass	NLKCRD
Concrete Plaster Box for Emergency luminaires Design KC	NLKCBERO
Recessed Frame for Emergency luminaires Design KC	NLKCER00
Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	
IP65 Sealing for (NLKCW..)	NLKCI65
Clear cover with hanging pictogram vd 24m for NLKCW..	NLKCH
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires	
LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
Ball Protection for KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Plug-pictogram left top for Design KC	NLKCPIKTLO
viewing distance: 30m	
Plug-pictogram left bottom for Design KC	NLKCPIKTLU
viewing distance: 30m	
Plug-pictogram right top for Design KC	NLKCPIKTRO
viewing distance: 30m	
Plug-pictogram right bottom for Design KC	NLKCPIKTU
viewing distance: 30m	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV