

Технічний паспорт статті: NLKMBS03WB

Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., 190lm



Технічні дані


Довжина мережі (mm)	250,00
Ширина мережі (mm)	34,00
Чиста сума (mm)	50,00
Вага нетто (kg)	0,29
Тип світла	Запобіжний індикатор
EB-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	Бездротове підключення
виконання	пластикове світло
дизайн	КМБ
Без галогенів	Корпус виготовлений з безгалогенного пластику
Колір	RAL 9005 (чорний)
Час автономної роботи (h)	3
лампочки	Світлодіодний (2 Вт)

Технічні дані - Fortsetzung

Люмен	190
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц $\pm 20\%$
Безперервна робота (W)	3,90
Схема резервного живлення (W)	1,50
Максимальна продуктивність (W)	5,30
Акумулятор (В/Аг)	3.2/3.3 LiFePO4
Клас захисту	IP54
Стійкість до ударів	$\geq IK03$
Асамблея	Універсальний Подовження стелі Розширення стіни Монтаж на стелю необов'язковий
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-5
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	40
Клас AA E 8101	AA4
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

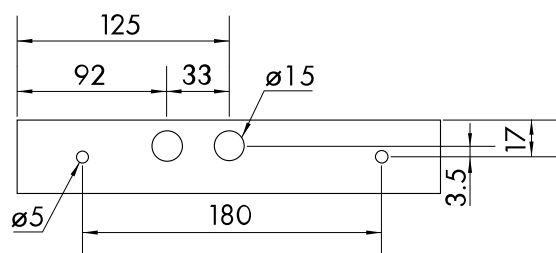

NLKME



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication.,NLKMBS03WB 190lm	
Додаткові аксесуари	
Recessed frame black for CPS luminaires Design KM,KMB,KS Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design cord suspension 2000mm, 1 pair	NLDSA000
Мотузкова підвіска 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Канатна підвіска 4000 мм, 1 пара	NLCORD4