

Технічний паспорт статті: NLKMUS03WB

Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Технічні дані

Довжина мережі (mm)	250,00
Ширина мережі (mm)	34,00
Чиста сума (mm)	174,00
Вага нетто (kg)	0,60
Тип світла	Світловий знак аварійного виходу
EB-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	Бездротове підключення
виконання	пластикове світло
дизайн	KM
Без галогенів	Корпус виготовлений з безгалогенного пластику
Колір	RAL 9005 (чорний)

Технічні дані - Fortsetzung

пиктограма	Набір піктограм, що вставляються (стрілки вліво, вправо, вниз, вгору та біла плівка для одностороннього використання) у комплекті згідно з ISO 7010
Дальність виявлення (m)	24
Час автономної роботи (h)	3
лампочки	Світлодіодний (2 Вт)
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц $\pm 20\%$
Безперервна робота (W)	3,90
Схема резервного живлення (W)	1,50
Максимальна продуктивність (W)	5,30
Акумулятор (В/Аг)	3.2/3.3 LiFePO4
Клас захисту	IP54
Стійкість до ударів	IK03
Асамблея	Універсальний Подовження стелі Розширення стіни Монтаж на стелю необов'язковий
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-5
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	40
Клас AA E 8101	AA4
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)


NLKM...



NLKME



Drilling distances (mm)

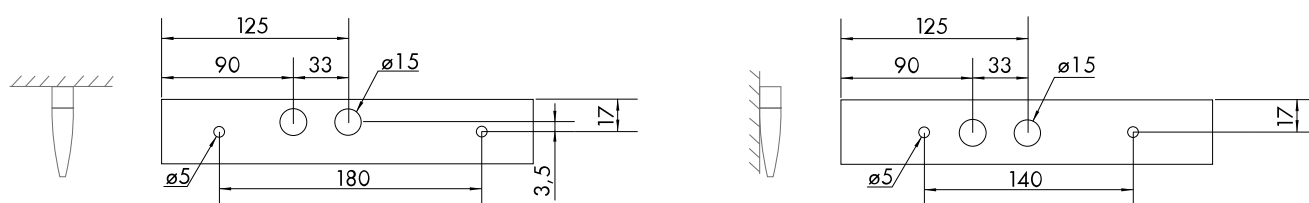

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMU03WB
Додаткові аксесуари	
Recessed frame black for CPS luminaires Design KM,KMB,KS Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design cord suspension 2000mm, 1 pair	NLDSA000
Мотузкова підвіска 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Канатна підвіска 4000 мм, 1 пара	NLCORD4