

Технічний паспорт статті: NLKSCS03WB

Emerg.lum.KSC 4x0, 5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 190lm



Технічні дані

Довжина мережі (mm)	250,00
Ширина мережі (mm)	34,00
Чиста сума (mm)	174,00
Вага нетто (kg)	0,60
Тип світла	комбіноване освітлення безпеки та центру обробки даних Світловий знак аварійного виходу Запобіжний індикатор
ЕВ-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	Бездротове підключення
виконання	ліхтар пластикове світло
дизайн	Канзас
Без галогенів	Корпус виготовлений з безгалогенного пластику

Технічні дані - Fortsetzung



Колір	RAL 9005 (чорний)
пiктограма	Набір піктограм, що вставляються (стрілки вліво, вправо, вниз, вгору та біла плівка для одностороннього використання) у комплекті згідно з ISO 7010
Дальність виявлення (m)	22
Час автономної роботи (h)	3
лампочки	Світлодіодний (2 Вт)
Люмен	190
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц $\pm 20\%$
Безперервна робота (W)	3,30
Схема резервного живлення (W)	1
Максимальна продуктивність (W)	4,60
Акумулятор (В/Аг)	3.2/3.0 LiFePO4
Клас захисту	IP54
Стійкість до ударів	$\geq IK03$
Асамблея	Універсальний Подовження стелі Розширення стіни Монтаж на стелю необов'язковий
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-5
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	40
Клас AA E 8101	AA4
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)


NLKS...



NLKME

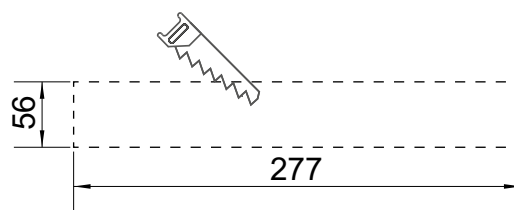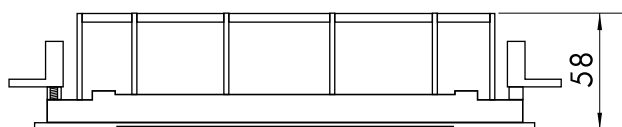

Drilling distances (mm)

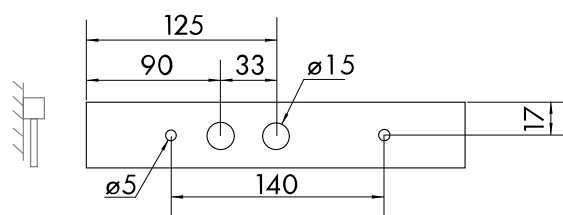

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 190lm	NLKSCS03WB
Додаткові аксесуари	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Plug-pictogram left top for Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Plug-pictogram left bottom for Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Plug-pictogram right top for Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Plug-pictogram right bottom for Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Design cord suspension 2000mm, 1 pair	NLDSA000
Мотузкова підвіска 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Канатна підвіска 4000 мм, 1 пара	NLCORD4