


Технічний паспорт статті: NLWAFE29EL

Emergency lumin. WAF stainless steel look 3x1W ERT-LED 230V

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm

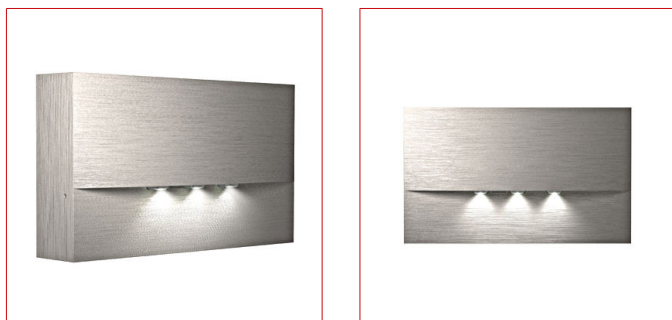

Технічні дані


Довжина мережі (mm)	193,00
Чиста сума (mm)	115,00
Глибина мережі (mm)	53,00
Вага нетто (kg)	0,37
Тип світла	Запобіжний індикатор
EB-ZB	Центральний аварійний ліхтар акумулятора
функція	З моніторингом - централізовано перемикається
виконання	Металева лампа
дизайн	ВАФ
Колір	Вигляд нержавіючої сталі
лампочки	ERT-LED (3 Вт)
Люмен	420
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц $\pm 20\%$; 230 В постійного струму $\pm 20\%$
Безперервна робота (W)	4,50
Схема резервного живлення (W)	1,10
Максимальна продуктивність (W)	4,50
Клас захисту	IP20
Стійкість до ударів	IK04
Асамблея	Розширення стіни
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-20
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	40
Клас AA E 8101	AA4

Технічні дані - Fortsetzung


Виробник

Schrack


Dimensions (mm)

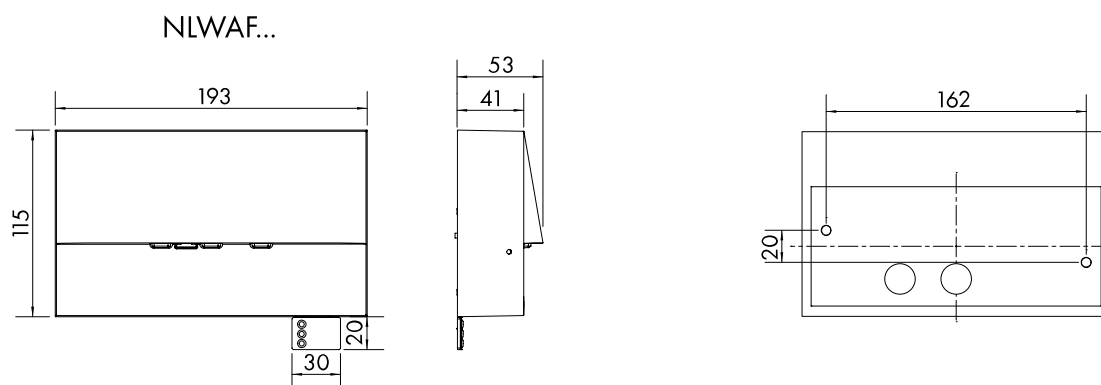

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

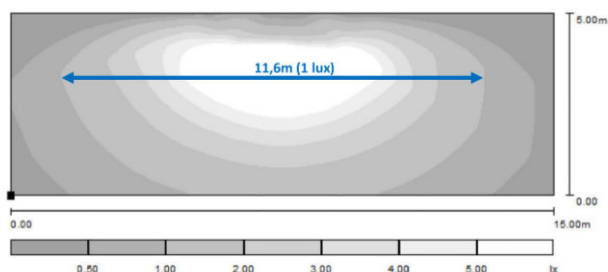

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

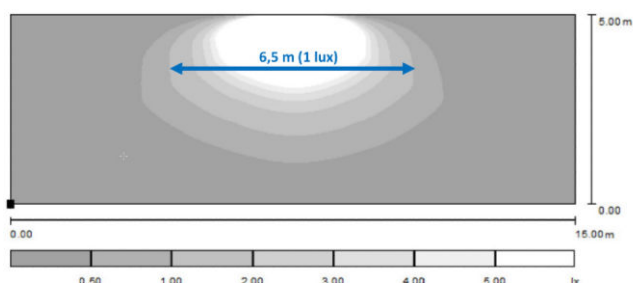

ПОЗНАЧЕННЯ

НОМЕР АРТИКУЛА

Emergency lumin. WAF stainless steel look 3x1W ERT-LED 230V
Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm

NLWAFE29EL