

Технічний паспорт статті: NLZAW003WL

Emergency luminaire ZA Wireless LED 3h 230V AC

Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, central switching, wall mounting, 170lm, WirelessControl Professional type




Технічні дані

Довжина мережі (mm)	315,00
Чиста сума (mm)	140,00
Глибина мережі (mm)	65,00
Вага нетто (kg)	2,20
Тип світла	Запобіжний індикатор
ЕВ-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	Професійний бездротовий контроль
виконання	Металева лампа
дизайн	ЗА
Колір	білий
Час автономної роботи (h)	3
лампочки	Світлодіодний (2 Вт)
Люмен	170
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц ±20%
Безперервна робота (W)	3,90
Схема резервного живлення (W)	1,50
Максимальна продуктивність (W)	5,30
Акумулятор (В/Аг)	3.2/3.0 LiFePO4
Клас захисту	IP65
Стійкість до ударів	IK08


Технічні дані - Fortsetzung

Асамблея	Розширення стіни
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-5
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	40
Клас АА Е 8101	АА4
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)

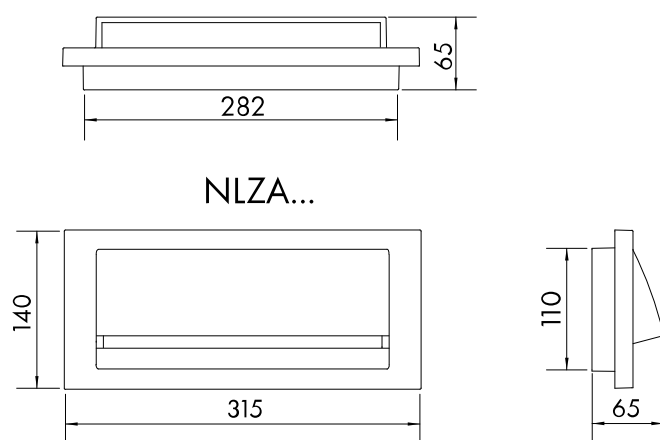

Drilling distances (mm)

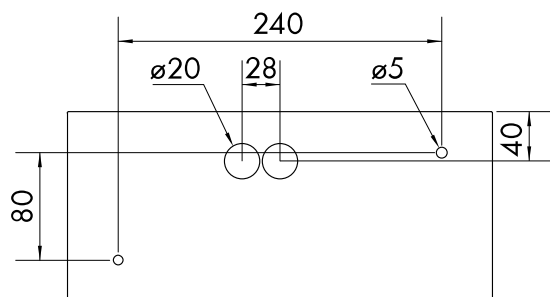

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emergency luminaire ZA Wireless LED 3h 230V AC Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, central switching, wall mounting, 170lm, WirelessControl Professional type	NLZAW003WL
Додаткові аксесуари	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230