

Технічний паспорт статті: NLKCWP008W

Emerg. luminaire KC WirelessControl LED 8h 230V AC wall

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable



Технічні дані


Довжина мережі (mm)	357,00
Ширина мережі (mm)	176,00
Чиста сума (mm)	73,00
Вага нетто (kg)	0,90
Тип світла	Світловий знак аварійного виходу
EB-ZB	Аварійний світильник на одну батарею
функція	Професійний бездротовий контроль
виконання	пластикове світло
дизайн	Канзас-Сіті
Без галогенів	Корпус виготовлений з безгалогенного пластику
Колір	білий
пиктограма	Набір піктограм для підключення (стрілка вліво, вправо, вниз, вгору) відповідно до ISO 7010 в комплекті
Дальність виявлення (m)	30
Час автономної роботи (h)	8
лампочки	Світлодіодний (3 Вт)
Люмен	45
діапазон напруги (V)	230 В змінного струму 50 Гц ±20%
Акумулятор (В/Аг)	12/0.8 Нікель-металгідридний акумулятор
Клас захисту	IP54
Асамблея	настінний світильник

Технічні дані - Fortsetzung


Клас AA E 8101	AA4
Виробник	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

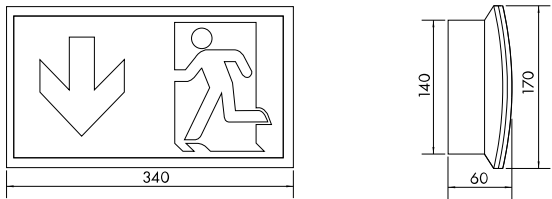

Drilling distances (mm)

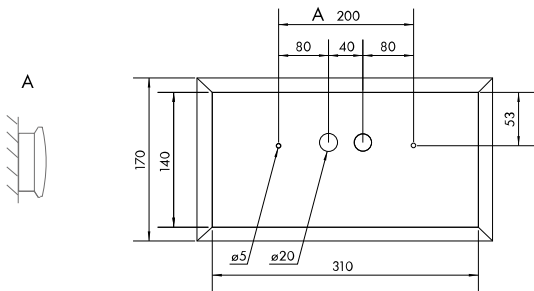

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Emerg. luminaire KC WirelessControl LED 8h 230V AC wall	NLKCWP008W
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable	

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
Додаткові аксесуари	
Додаткові аксесуари	
Rain cover for emergency luminaires Design KC plexiglass	NLKCRD
Concrete Plaster Box for Emergency luminaires Design KC	NLKCBERO
Recessed Frame for Emergency luminaires Design KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
IP65 Sealing for (NLKCW..)	NLKCI65
Clear cover with hanging pictogram vd 24m for NLKCW..	NLKCH
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Ball Protection for KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Plug-pictogram left top for Design KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Plug-pictogram left bottom for Design KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Plug-pictogram right top for Design KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Plug-pictogram right bottom for Design KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU